

FX で PowerParts をセットアップする方法 (1)

●セットアップ方法

- ・ PowerPARTS を先にセットアップを行ってください。
- ・ CD1 と書かれたインストール+データディスク 1 を CD-ROM ドライブに挿入してください

《PowerParts インストール手順》

※NT 系の OS に本機能をセットアップする場合、「Administrator」権限を持つユーザーでセットアップを行ってください。「Administrator」権限を持たないユーザーでセットアップすると、正常にセットアップできません。

1. 自動的に下記のダイアログが表示されます。日本語を選択します。OK を押します。



2. 指示に従って、次へ進んでください。



製品ライセンス契約

 以下のライセンス契約をお読み下さい。契約の残りの部分を読むには、Page Down キーを押して下さい。

本契約は、ウェブ・ツー・キャド ジャパン株式会社及び(独)web2cad AG社 (以下「web2cad」という) がお客様 (以下「使用者」という) に本CD-ROMを使用許諾する条件を定めたものです。

1. 本CD-ROMに含まれるCADデータ、写真、文章などの著作権は、web2cadまたはweb2cad への提供者に帰属します。
2. 使用者は、本CD-ROMに含まれるCADデータ、写真、文章などについて、複製を行ってはいけません。また、第三者への販売、貸与、譲渡、再使用許諾も行うことはできません。
3. web2cadは、使用者が自己の保有するコンピュータのみで本CD-ROMを使用する非独占的権利を許諾します。
4. web2cadは、本CD-ROMの仕様を事前の通告無しに変更できるものとします。
5. 本CD-ROMは、細心の注意を払い作成されておりますが、本CD-ROMにより提供する情報の正確性、安全性、使用条件への適合性などのすべての情報について

前述のライセンス契約のすべての条項に同意しますか？ [いいえ]が効を選択すると、セットアップは中止されます。PowerParts をインストールするには、この契約に同意いただく必要があります。

< 戻る(B) はい(Y) いいえ(N)

セットアップのタイプ

 以下のセットアップ タイプは、PowerPartsのインストールで可能です。セットアップ タイプを選択し、「次」を選択します。

- 標準
- ユーザー定義
- ネットワーク クライアント
- ネットワーク サーバー

標準: フォントはハードディスクにインストールされます。全てのデータは、CD-ROMに残ります。CD-ROMは、ローカルマシンのCDドライブ、又は、サーバーのCDドライブに入れることができます。


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

データCDへのアクセス

 PowerParts データCD を、ローカルマシンのCDドライブに入れるか、サーバー上のCDドライブに入れるか(CD-ROMサーバー)を選択できます。

- ローカルCDドライブ
- ネットワークを通してCDIにアクセス

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

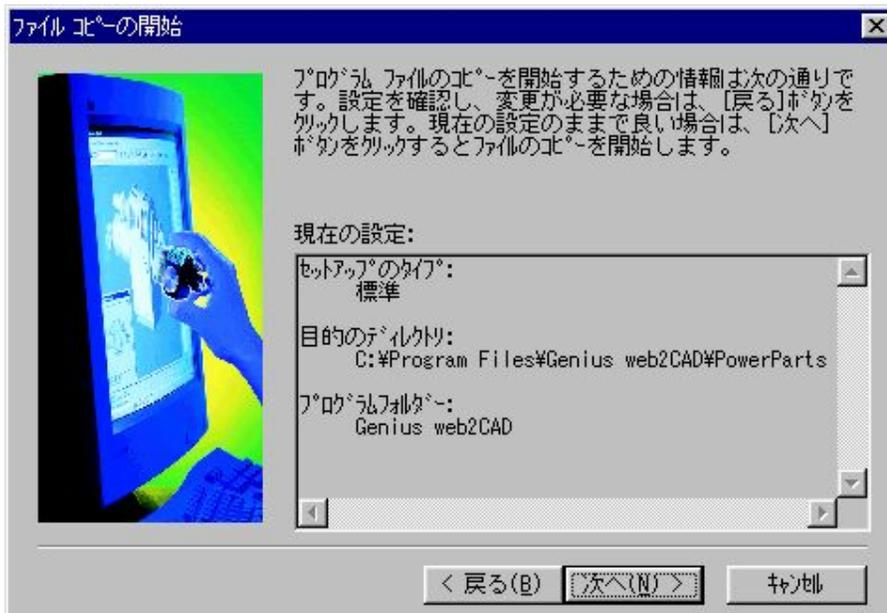



3. これでインストール完了です。
4. README をお読みください。30 日は試用版で動作します。それ以降はユーザー登録をしてご利用ください。

- ・ CADSUPER FX のマスターCD を CD-ROM ドライブに挿入してください
自動的に起動するので終了でインストール画面を閉じてください。
下記のフォルダをエクスプローラーで開いてください。

Q: ¥ Utility¥ Pparts¥ フォルダ内

《FX 動作 PowerParts インストール手順》

1. ディスク内にある「Setup.exe」を実行します。
2. PowerPARTS のセットアップディレクトリが表示されますので、正しければそのまま [実行] ボタンを押してください。異なるディレクトリに入っている場合、ディレクトリ表示の右側のボタンから、ディレクトリを選択してください。






3. [終了] を押して、セットアップを終了します。

※処理中にエラーを発生させない為にも、できるだけ他のアプリケーションを終了してから実行してください。


FX で PowerParts をセットアップする方法 (2)

●CADSUPER FX 使用方法

1. 図面を開きます。
2. メニューバーより、[拡張]-[PowerParts 実行]を選択します。

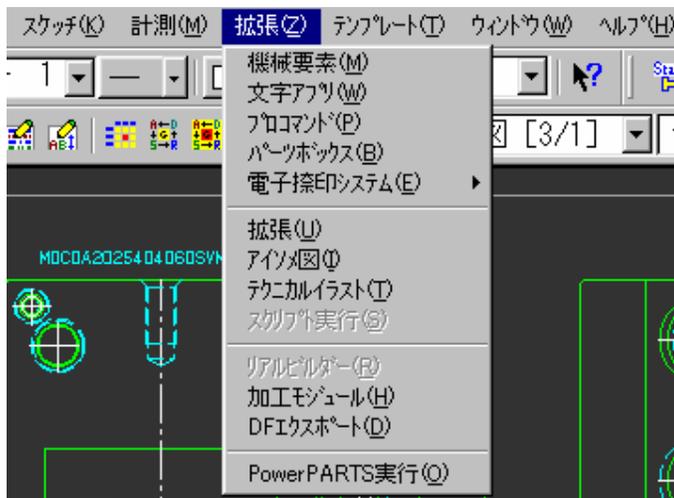

3. PowerParts が別アプリケーションで起動します。
4. [オプション]-[設定]を選択します
5. [既定値設定]タブを選択します。以下のように設定します。

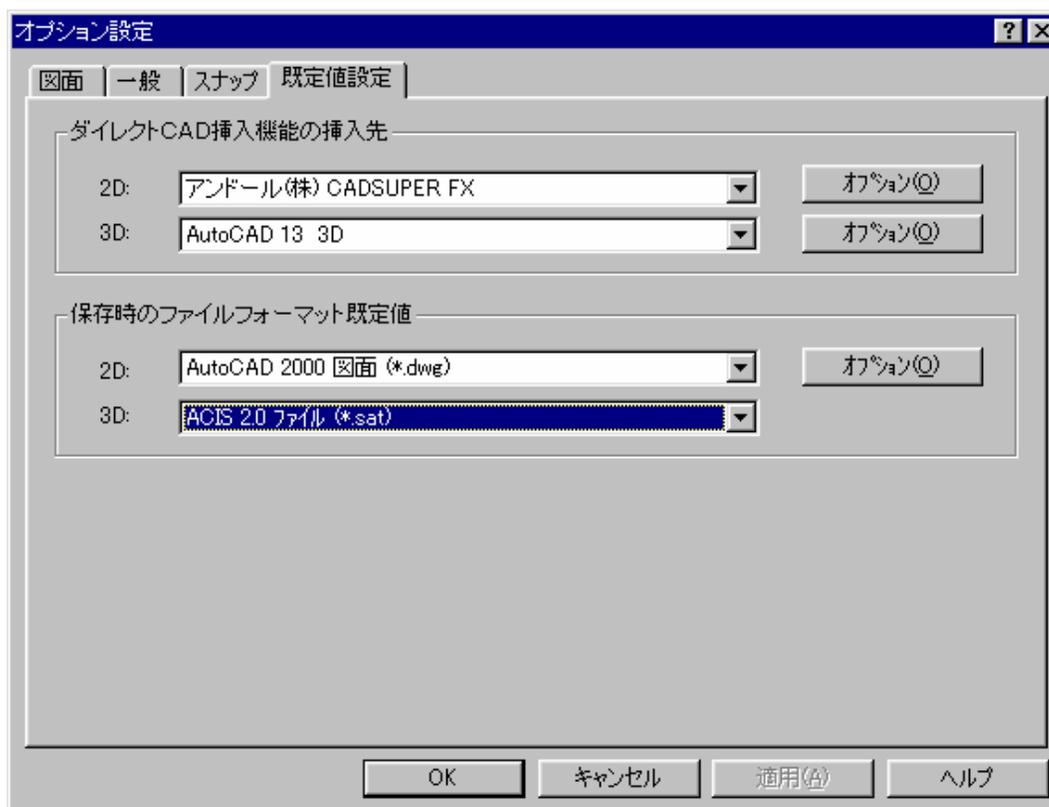

6. 適用、OK でオプションを閉じます。
7. 部品を選択すると CD-ROM 何枚目か入れてくださいとメッセージが出ます。
8. CD-ROM を挿入すると、部品表が開いて、部品が表示されます。

9. 下図のように ANDOR2D に挿入を選ぶと FX に部品挿入するようなイメージになります。

