
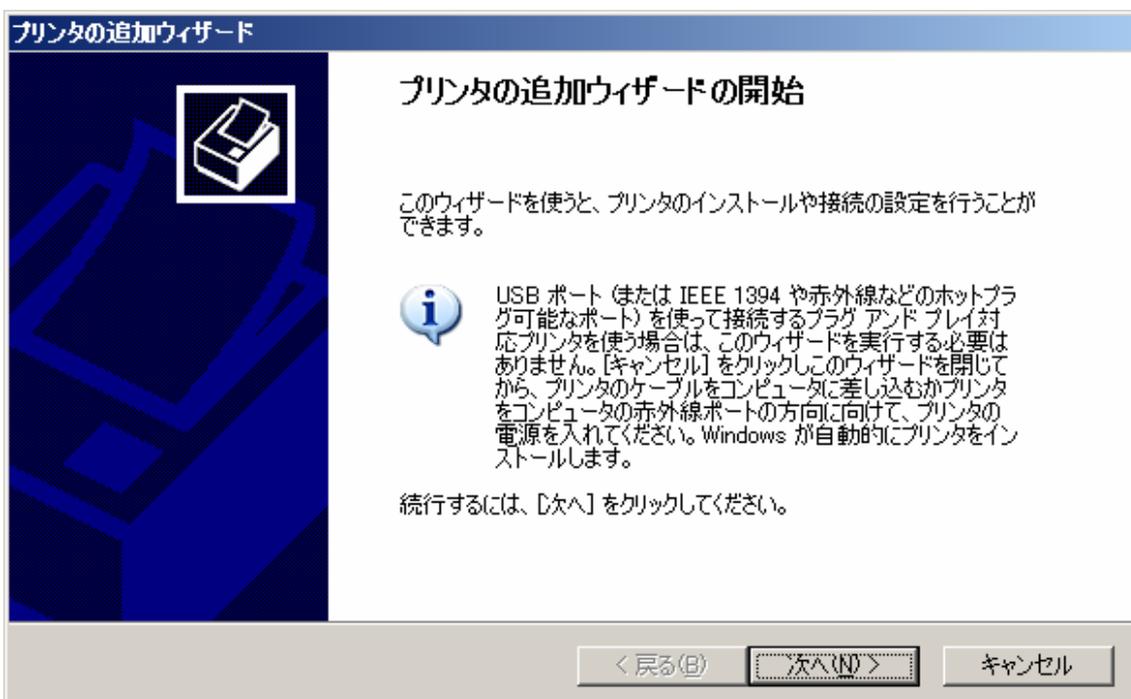


プロッターの追加方法

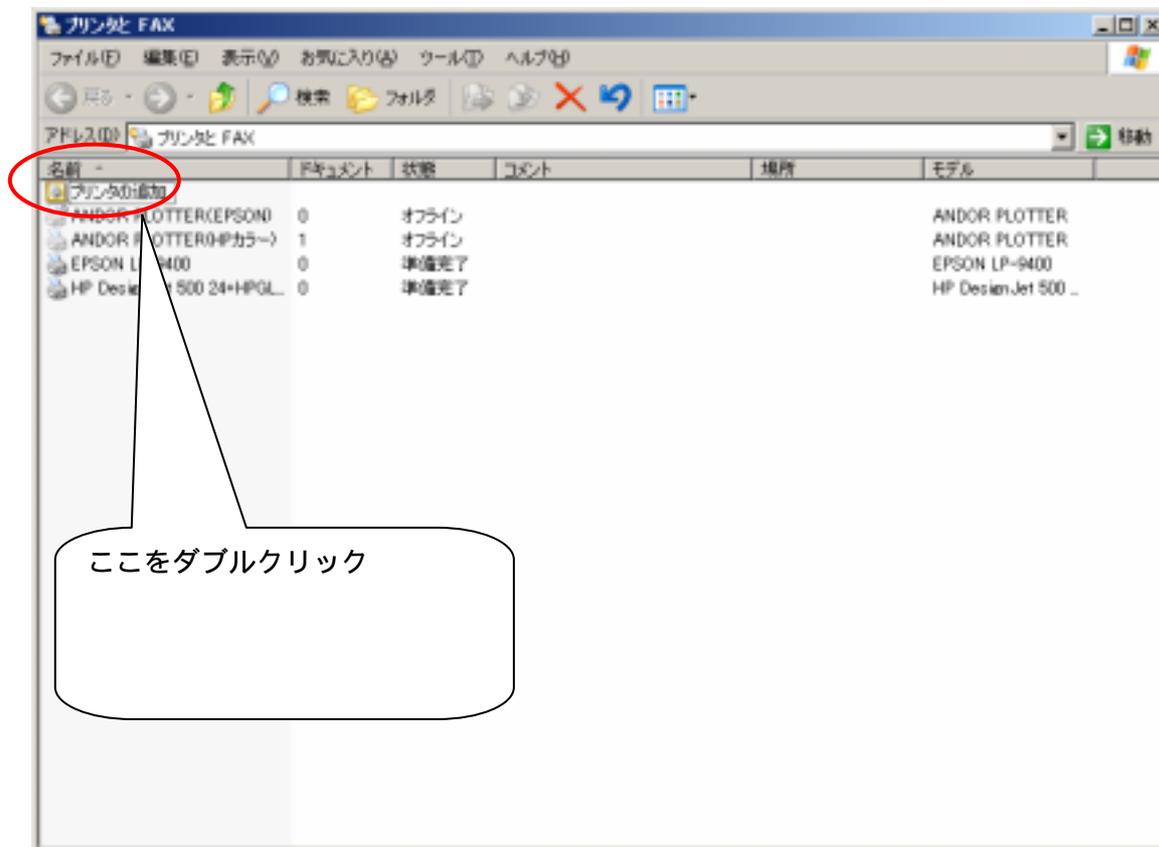

次へボタンをクリック

プリンタの追加ウィザード

ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタ
 設定するプリンタの種類を指定してください。

使用するプリンタの種類を指定してください。

このコンピュータに接続されているローカル プリンタ(L)
 プラグ アンド プレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする(A)
 ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ(E)


 プリント サーバーに接続されていないネットワーク プリンタの設定を行うには、ローカル プリンタのオプションを選択してください。

次へボタンをクリック

プリンタの追加ウィザード

プリンタ ポートの選択
 コンピュータはポートを介してプリンタと通信します。

プリンタのポートを選択してください。ポートが一覧にない場合は、新しいポートを作成できます。


次のポートを使用(U): USB001 (Virtual printer port for USB)

注意: ほとんどのコンピュータは LPT1: ポートを使ってローカル プリンタと通信します。このポートのコネクタはこのような形状をしています:




新しいポートの作成(O):
 ポートの種類: Local Port

ポートを選んで次へボタンをクリック

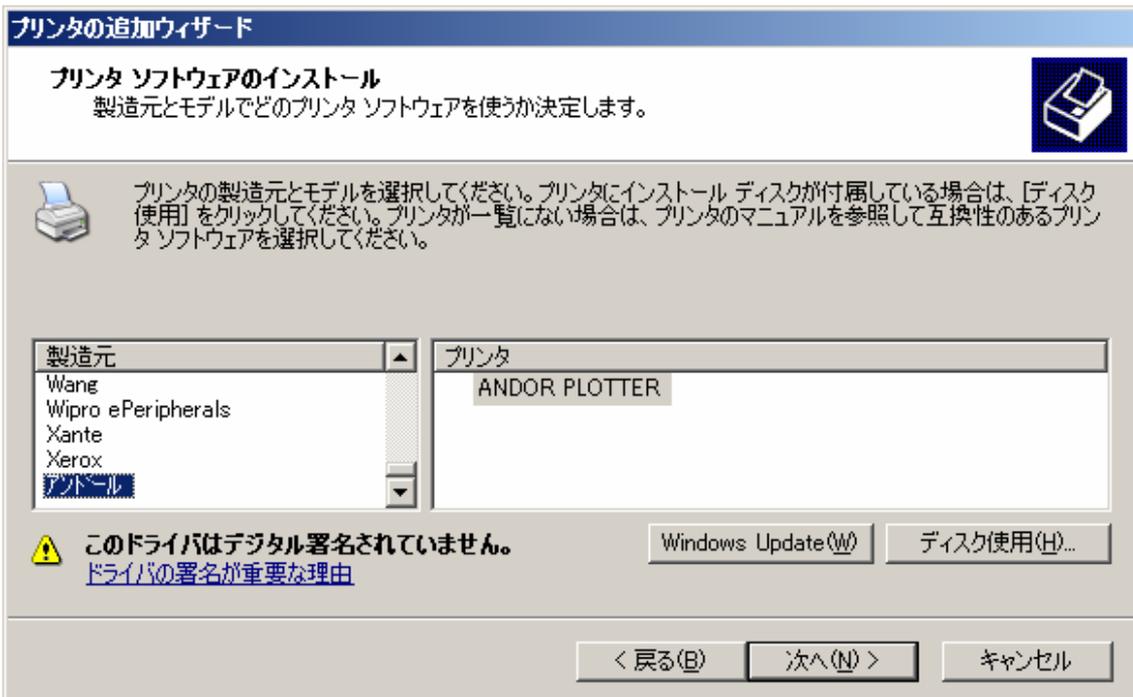

製造元とプリンターを上のように選択します。

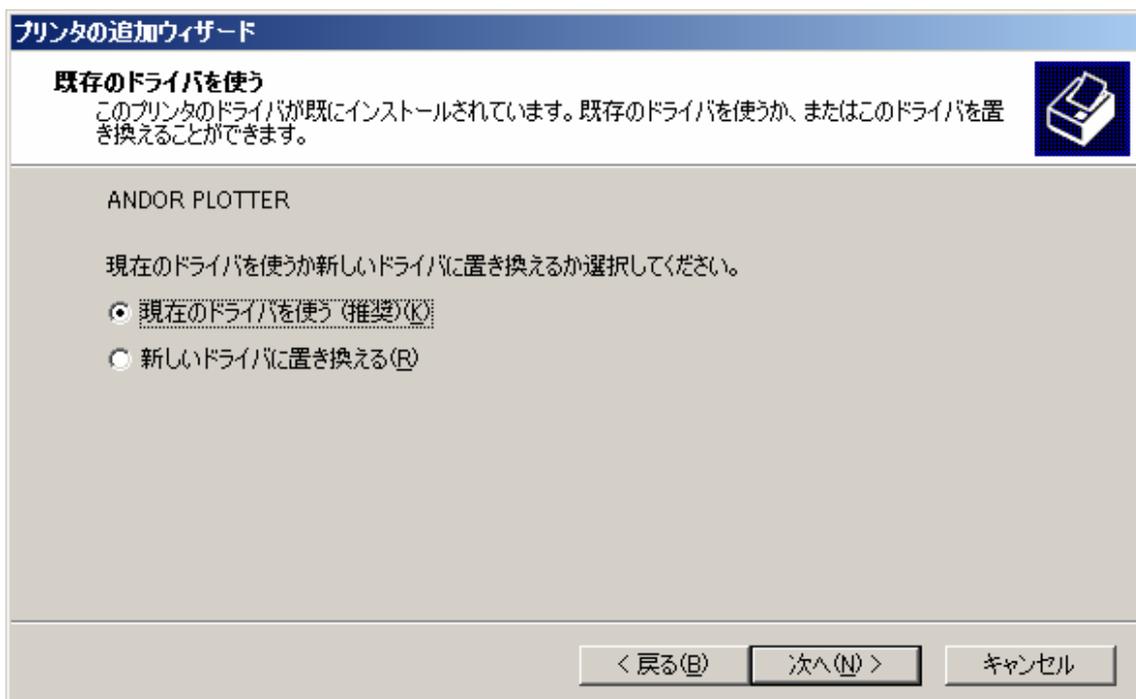

次へボタンをクリック

プリンタの追加ウィザード

プリンタ名

このプリンタに名前を割り当ててください。



このプリンタの名前を入力してください。一部のプログラムでは、32 文字以上になるプリンタ名とサーバー名の組み合わせがサポートされていないため、名前はなるべく短くしてください。

プリンタ名(P):

ANDOR PLOTTER(EPSON)

このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか？

- はい(Y)
 いいえ(N)

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

プリンタの追加ウィザード

テスト ページの印刷

テスト ページを印刷すると、プリンタが正しくインストールされたかどうかを確認することができます。



テスト ページを印刷しますか？

- はい(Y)
 いいえ(N)

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

名前	ドキュメント	状態	コメント	場所	モデル
プリンタの追加					
ANDOR PLOTTER(EPSO	0	準備完了			ANDOR PLOTTER
ANDOR PLOTTER(EPSO	0	オフライン			ANDOR PLOTTER
ANDOR PLOTTER0印カラ	1	オフライン			ANDOR PLOTTER
EPSON LP-9400	0	準備完了			EPSON LP-9400
HP DesignJet 500 24+HPGL	0	準備完了			HP DesignJet 500 ..