


## スタイル設定使用方法

スタイル設定は、スタイル名称、線種、線幅、色、パネルに表示する/しないを設定します。  
また、スタイルセットを新規に作成し、開いた図面に作成したスタイルを利用すると、日頃利用しているペンス  
スタイルでなんの違和感もなく作図、編集が可能となります。

まず、スタイル設定を開きましょう。  
メニューより[設定]-[スタイル]を選択します。



図面を開くと自動的に図面の属性に一番最適なスタイルセットを選択されます。また、スタイルセット一覧で  
最上位のものが優先的に利用されます。

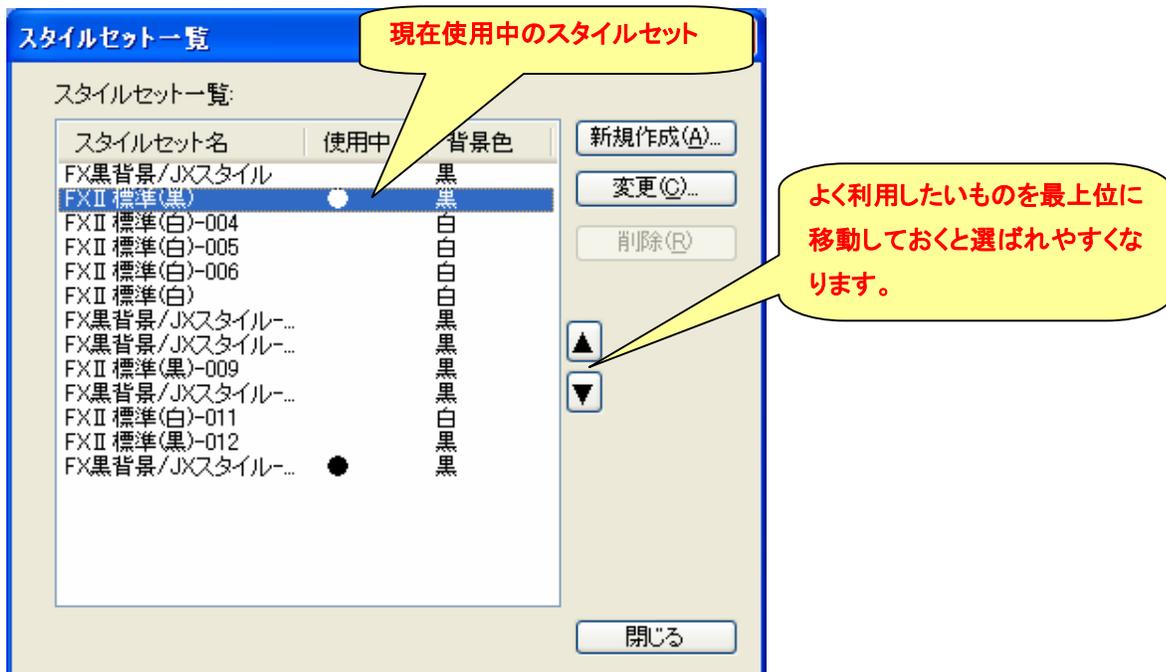



また、操作パネル(1)のスタイル一覧を右クリックし、スタイル設定をクリックしても、スタイル設定ダイアログが開きます。




外形線の属性を変更してみましょう。

操作パネル(1)のスタイル一覧より外形線をダブルクリックします。もしくは、スタイル設定ダイアログからも変更は可能です。

線種、線幅、色を変更することが出来ます。

※但し、システムの持っているスタイルは変更することが出来ません。選択箇所がグレー表示されます。

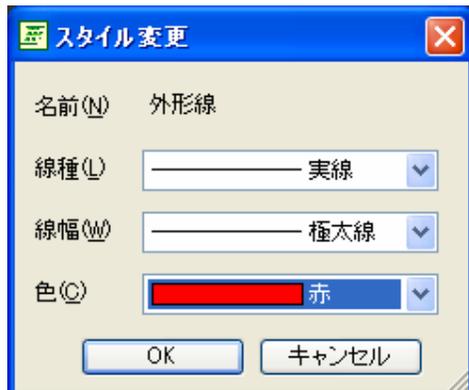


色を緑⇒赤に変更します。

OK ボタンをクリックします。

外形線が赤にというスタイルに変更されました。

※スタイル設定ダイアログから変更するときは、「パネルに表示する」チェックが表示されます。

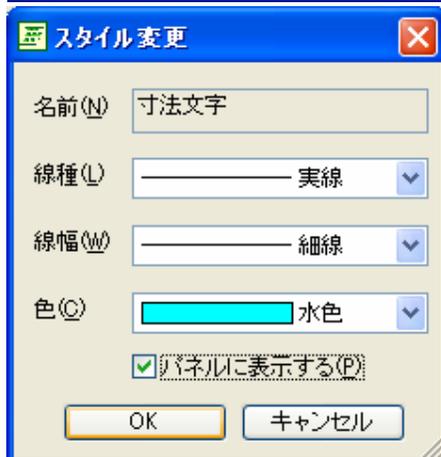


同じように寸法線、寸法文字も白⇒水色に変更してみましょう。

寸法文字の属性変更は操作パネル(1)では表示していないので、スタイル設定ダイアログから変更します。

また、「パネルに表示する」にチェックを入れると、操作パネル上に表示されるようになります。

変更されると下記のような画面となります。


寸法線を引いて、確認してみてください。

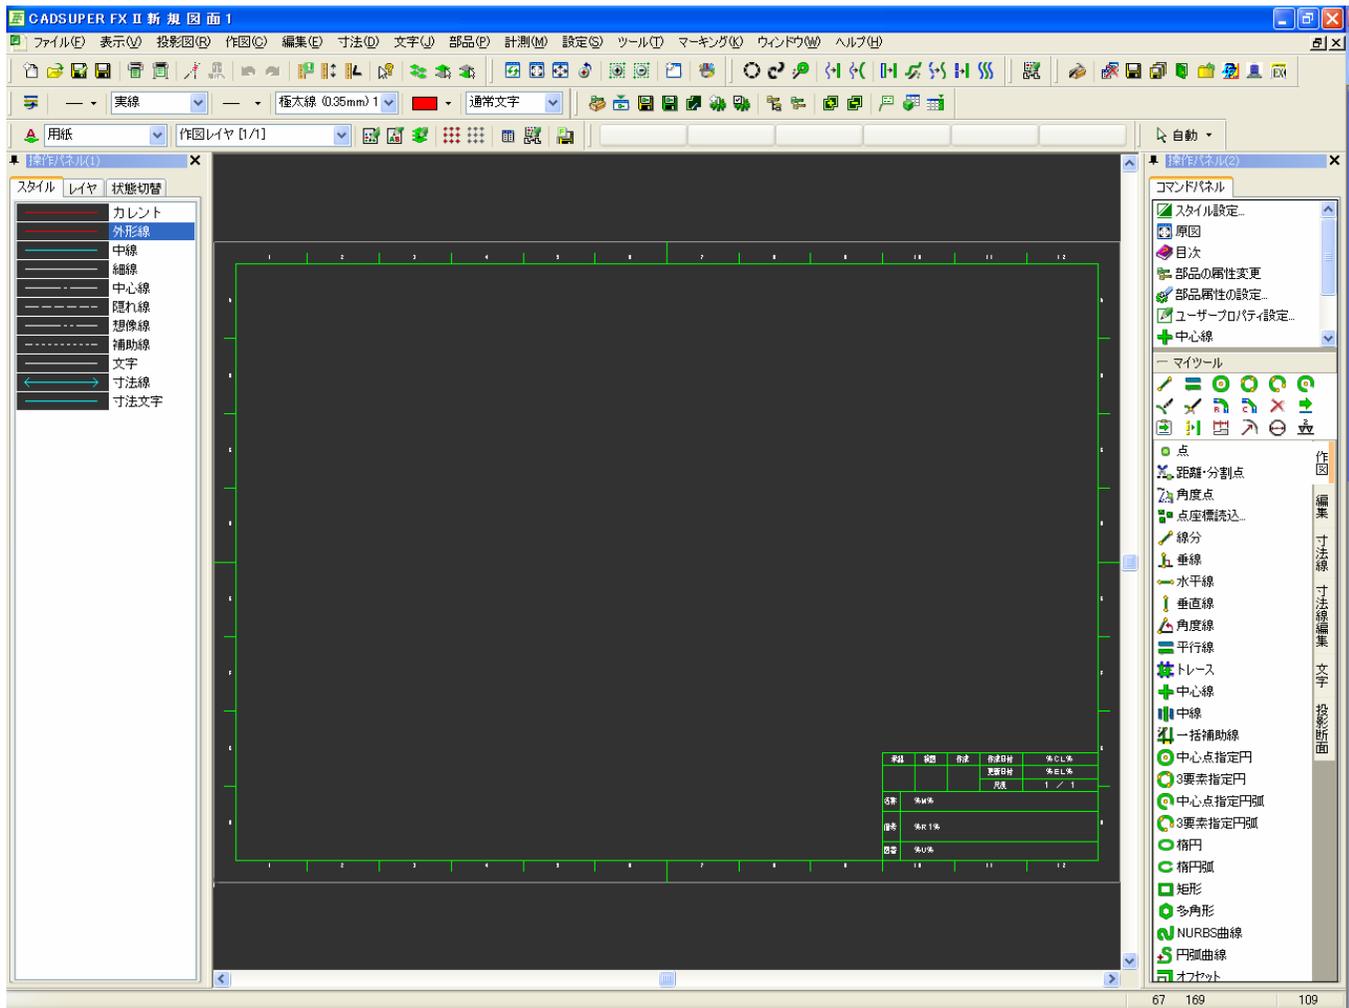


### 【スタイルセットの新規作成】

メニューより[設定]-[スタイル]をクリックし、スタイル設定を開きます。

一覧ボタンをクリックします。

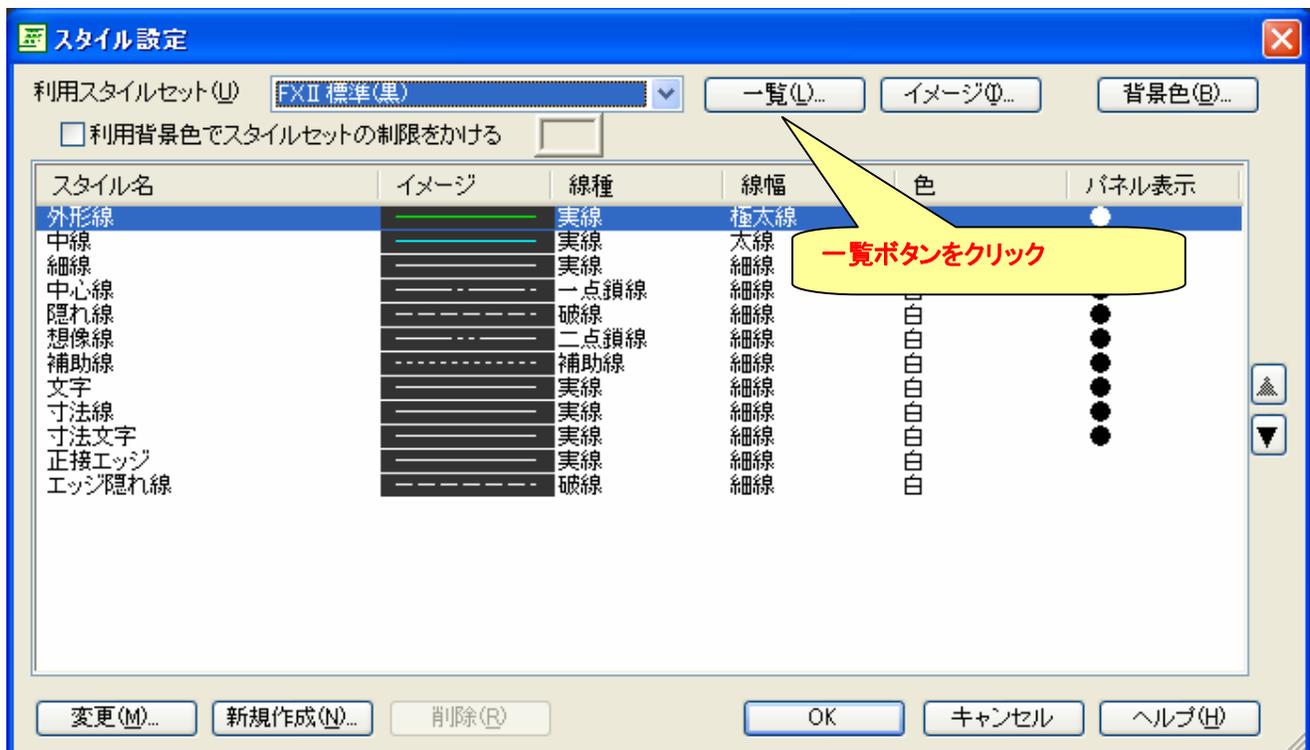

スタイルセット一覧が表示されます。

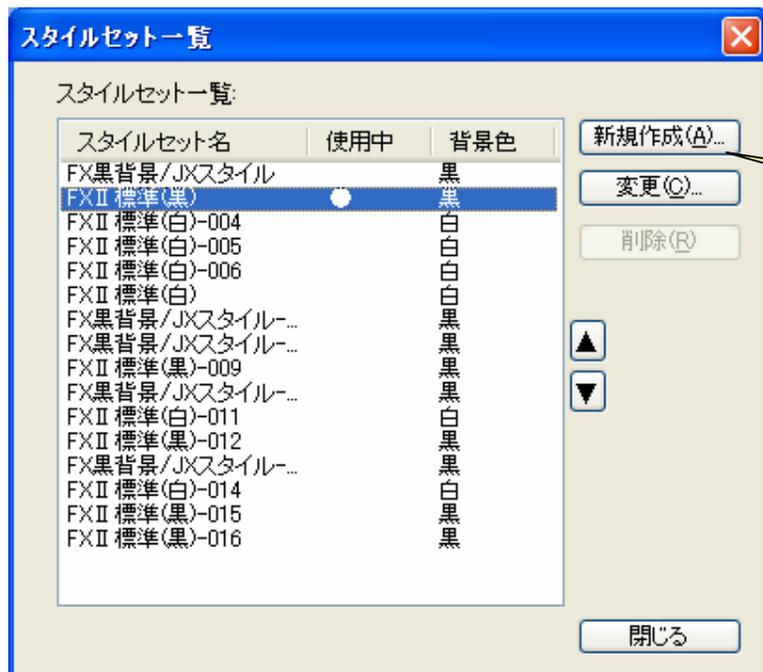

現在使用中のスタイルセットが選択されています。そのスタイルセットをコピーしますので、新規作成ボタンをクリックします。

スタイルセット新規作成ダイアログが表示されます。



スタイルセット名 欄に任意の名前を入力します  
同名前は使用できません。


同名名前の場合下記メッセージが表示されます




スタイルセットに入力しましたら、OK ボタンをクリックして下さい。



スタイルセット一覧に作成しましたスタイルセットが追加されます。

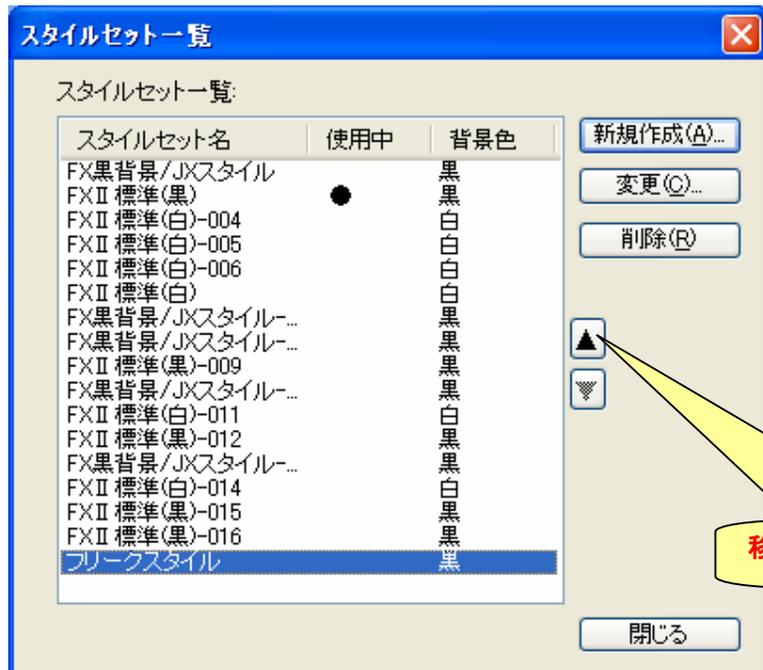

このままでは優先順位が低いので、上位に移動します。

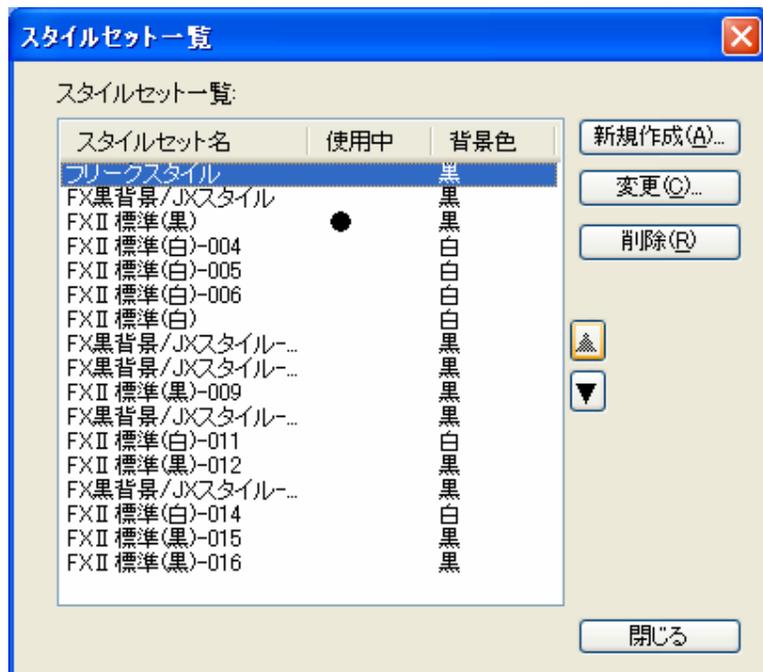

閉じるボタンで一覧を閉じます。

利用スタイルセットがユーザーが作成しましたスタイルセットとなります。  
スタイルの線種属性を変更ボタンで各々設定します

スタイル設定

利用スタイルセット(U) フリークスタイル 一覧(L)... イメージ(I)... 背景色(B)...

利用背景色でスタイルセットの制限をかける

スタイル名	イメージ	線種	線幅	色	パネル表示
外形線		実線	極太線	緑	●
中線		実線	太線	水色	●
細線		実線	細線	白	●
中心線		一点鎖線	細線	白	●
隠れ線		破線	細線	白	●
想像線		二点鎖線	細線	白	●
補助線		補助線	細線	白	●
文字		実線	細線	白	●
寸法線		実線	細線	白	●
寸法文字		実線	細線	白	●
正接エッジ		実線	細線	白	●
エッジ隠れ線		破線	細線	白	●

スタイルの線種属性を変更します

スタイルを新規追加します

変更(M)... 新規作成(N)... 削除(R) OK キャンセル ヘルプ(H)

また、新しいスタイルを追加したい場合は新規作成ボタンでスタイルを追加してください。